




RoxelPro

www.roxelpro.com

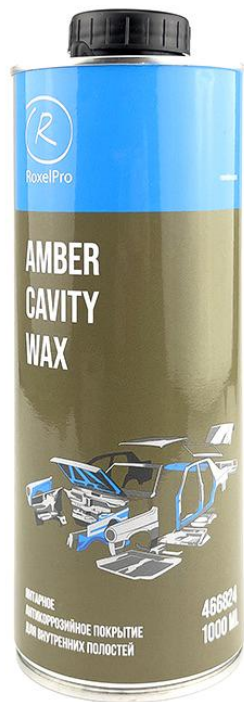

Антикоррозийное покрытие ROXONE для внутренних полостей

Высоковязкое антикоррозийное покрытие светло-янтарного цвета для защиты скрытых полостей и труднодоступных мест кузовов легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, сельскохозяйственной техники и других транспортных средств. Продукт обладает отличными водоотталкивающими и проникающими свойствами. После высыхания остается слегка липкое восковое покрытие с самовосстанавливающимися свойствами, способное противостоять различным климатическим условиям. Изготовлено на основе синтетических плёнкообразователей, ингибиторов коррозии, функциональных добавок, органического растворителя.

Применение:

Предназначен для защиты от коррозии скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов и т.д.) и труднодоступных мест кузовов и кабин автомобилей, автобусов, грузовиков, сельскохозяйственной техники и других транспортных средств в условиях промышленного производства, внутренних поверхностей полых металлоконструкций в различных отраслях промышленности.

Подготовка поверхности:

Все поверхности перед нанесением материала должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозионного покрытия, обезжирены и высушены. Материал не требует разбавления, фильтрации, длительного перемешивания. Допускается легкое перемешивание перед применением.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура поверхности не должна быть ниже плюс 10°C и выше плюс 30°C. Влажность воздуха на более 80%.

Хранение и срок годности:

Хранить сухом прохладном месте при температуре +10°C - +30°C вдали от прямых солнечных лучей. Максимальный срок хранения 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке, до даты истечения на упаковке.

Толщина сухого слоя	80 мкм
Толщина мокрого слоя	250 мкм
Расход	180 г/м ²
Массовая доля нелетучих веществ	> 50-55 %
Цвет	Светло-янтарный
Упаковка	1000 мл банка